PRODUKTINFORMATION

FLUCHTWEGTÜRÖFFNER

■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR

ECO

RUHESTROM (STROMLOS GEÖFFNET)*

FLUCHTWEGTÜRÖFFNER

- MPA geprüfte Sicherheit für den Einsatz in Fluchtwegen
- Anker- und Rückmeldekontakt (AK RR): 24 VDC, 0,5 A
- Dauerbetrieb: 12 VDC, ± 10%, 120 mA
- DIN links, stromlos geöffnet
- Falle verstellbar: 5 mm im 1 mm Raster
- Falleneingrifftiefe: 6 mm, Inklusiv Schutzdiode
- Zuhaltekraft: gemäss EltVTR bei lastunabhäniger klemmfreier Entriegelung
- Maße (l×b×t): 134 × 23 × 39 mm

TV5-ARBLSA

Produkt	Artikelnummer	Produktcode	Beschreibung
Fluchtwegtüröffner mit Anker- und Rückmelde-kontakt 12 V DIN L	5030036631	TV5-ARBLSA	Verstellbereich: 5 mm in 1 mm Raster; Falleneingrifftiefe: 6 mm; lastunabhängige klemmfreie Entriegelung gem. EltVTR
Fluchtwegtüröffner mit Anker- und Rückmelde-kontakt 12 V DIN R	5030036632	TV5-ARBRSA	Verstellbereich: 5 mm in 1 mm Raster; Falleneingrifftiefe: 6 mm; lastunabhängige klemmfreie Entriegelung gem. EltVTR
Fluchtwegtüröffner mit Anker- und Rückmelde-kontakt 24 V DIN L	5030036633	TV5-ARCLSA	Verstellbereich: 5 mm in 1 mm Raster; Falleneingrifftiefe: 6 mm; lastunabhängige klemmfreie Entriegelung gem. EltVTR
Fluchtwegtüröffner mit Anker- und Rückeldekontakt 24 V DIN-R	5030036641	TV5-ARCRSA	Verstellbereich: 5 mm in 1 mm Raster; Falleneingrifftiefe: 6 mm; lastunabhängige klemmfreie Entriegelung gem. EltVTR

SCHLIESSBLECHE

Produkt	Artikelnummer	Produktcode	Beschreibung
Flachschließblech kurz 200x25x3mm eckig	5030062450	KL301.515	Schließblech für Fluchttüröffner
Flachschließblech EasyAdapt 200x35x3mm eckig DIN-L	5030062451	KF304.507-EA	Schließblech für Fluchttüröffner
Flachschließblech EasyAdapt 200x35x3mm eckig DIN-R	5030062452	KF304.508-EA	Schließblech für Fluchttüröffner
Winkelschließblech kurz 220x30/48x3mm eckig, DIN-L	5030062453	KIW304.501	Schließblech für Fluchttüröffner
Winkelschließblech kurz 220x30/48x3mm eckig, DIN-R	5030062426	KIW305.502	Schließblech für Fluchttüröffner
Flachschließblech 280x25x3mm eckig, Riegelkontakt	5030062429	HZ301.128	Schließblech für Fluchttüröffner

* Geprüft für Einsatz in Fluchtwegen (MPA)

ECO **Schulte GmbH & Co. KG**
Iserlohner Landstraße 89
D-58706 Menden

Telefon +49 2373 9276 - 0
Telefax +49 2373 9276 - 40

info@eco-schulte.de
www.eco-schulte.de

© ECO Schulte GmbH & Co. KG - Änderungen vorbehalten

■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR

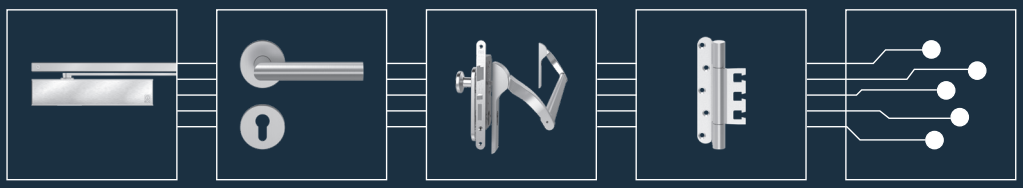

ECO